

Broszura informacyjna

45 21 200

Szczypce do pierścieni osadczych Na wałkach




MM \circ \sphericalangle 30°

- Do montażu pierścieni osadczych rozprężnych oraz sprężynujących bez otworów do chwytania
- Odpowiednie także do montażu innych elementów zabezpieczających na wałach
- Ze sprężyną rozwierającą
- Wygięte szczęki z otworem centrującym
- Do pierścieni osadczych rozprężnych zgodnie z normą o średnicy od 12,0 mm, np. do pierścieni zabezpieczających na wałku skrzyni biegów pojazdów mechanicznych
- Minimalna szczelina pierścienia 2,2 mm
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Nr art.	45 21 200
EAN	4003773031208
Szczypce	czernione
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	186 g
Wymiary	200 x 92 x 13 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

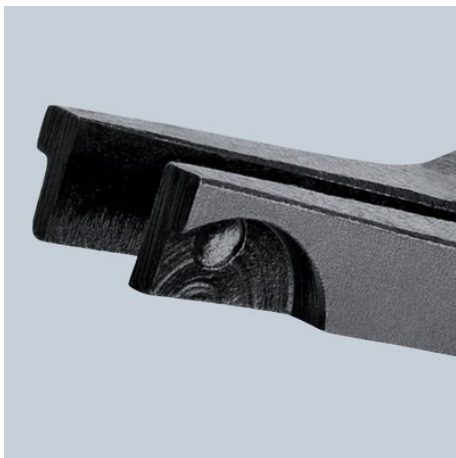

45 21 200